

Карта пооперационного контроля
«Изготовление макета детской накидки-дождевика»


№	Критерии оценки	Баллы	По факту
Технические условия на изготовление изделия		10,5	
1	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с заданными размерами и правильным определением лицевой стороны. Габаритные размеры макета дождевика в сложенном виде (по крайним точкам) соответствуют эталонным размерам 290X500 ± 10 мм (да/нет)	1	
2	Симметричность сторон и уголков (да/нет)	0,5	
3	Ширина кулиски по всей длине одинакова (да/нет, 45 мм± 3мм)	0,5	
4	Шов настрачивания кулиски выполнен качественно с ш.ш 1 мм (в край, непрерывно, по всей длине одинаково, ВТО присутствует) (да/нет)	1	
5	Длина кулиски от оси симметрии (180 мм, ± 3 мм)	0,5	
6	Расстояние от среднего шва на капюшоне до кулиски (145 мм±2 мм)	0,5	
7	Качественная обработка верхнего среза капюшона (шов разутюжен; уголок аккуратный, ВТО присутствует) (да/нет, 10 мм)	0,5	
8	Качественное выполнение зигзагообразной строчки (по краю, шаг уменьшен) (да/нет)	0,5	
9	Качественное формирование угла капюшона (расстояние от вершины угла до строчки 60±1 мм, длина строчки формирования угла 120 мм±5 мм, угол прямой) (да/нет)	1	
10	Качественная обработка вертикальных срезов (15 мм ± 1мм, да/нет)	0,5	
11	Ширина строчки от подогнутого края по модели с ш.ш. 1 мм (да/нет, ровная, в край)	0,5	
12	Качественная обработка нижнего среза (25 мм ± 1мм, да/нет)	0,5	
13	Ширина строчки от подогнутого края по модели с ш.ш. 2 мм (да/нет, ровная, в край)	0,5	
14	Качество оформления углов (да/нет)	0,5	
15	Ширина ленты-завязки по модели (35 мм±2 мм, одинакова по всей длине, край выметан на ребро, фигурный срез под углом 45%, уголки симметричные, выправленные, излишки шва в уголках отсечены, длина не менее 1 м, ВТО присутствует, аккуратное распределение завязки внутри кулиски) (да/нет)	1	
16	Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной) (да/нет; (5-7) ±1 мм)	0,5	
17	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	0,5	
Характер оформления макета конструктивными деталями		5,5	
18	Наличие в конструкции изделия накладных конструктивных деталей (да/нет)	1	
19	Новые накладные детали выполнены по модели (симметричные, с использованием тесьмы-молнии, обладают функциональными характеристиками) (да/нет)	1	
20	Грамотное и уместное конструктивное решение накладных деталей, согласованность с размерами всей работы (да/нет)	1	
21	Технологическая тактика втачивания тесьмы-молнии выбрана и произведена грамотно (да/нет)	1,5	
22	Технологически грамотная обработка срезов элементов накладных деталей (да/нет)	1	
Характер оформления изделия декором		4	
23	Декоративная отделка с применением предложенных материалов присутствует (да/нет)	0,5	
24	Декоративная отделка точно и ярко подчёркивает детскую тему оформления, наличие определённой «смысловой идеи оформления» (да/нет)	0,5	
25	Уместное композиционное решение дополнительной отделки (да/нет)	1	
26	Оригинальное использование декоративных и машинных и ручных строчек в обработке изделия (и эти строчки присутствуют) (да/нет)	1	
27	Внешний вид (цветосочетания предложенных материалов; аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	1	
Итого:		20	

Карта пооперационного контроля. 10-11 классы.


«Моделирование платья»

п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья	5	
1	Оформление подреза полочек (наличие надписей, значков)	1	
2	Оформление борта по низу полочек	0,5	
3	Оформление положения вставок на полочках и спинке	0,5	
4	Оформление фигурной проймы и удлинения проймы	1	
5	Оформление оката и низа рукава	1	
6	Работа с нагрудными и плечевыми вытачками	1	
	Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей	5	
7	Нанесение на чертеж линий для образования складок на полочках	1	
8	Нанесение на чертеж линии подборта	0,5	
9	Нанесение на чертеж обтачек горловины спинки и низа рукавов	1	
10	Нанесение на чертеж контуров обтачки и подкладки карманов	1	
11	Нанесение на чертеж форму и местоположение хлястика	0,5	
12	Построение воротника-стойки	1	
	Подготовка выкроек платья к раскрою	10	
13	Выполнение полного комплекта лекал	1	
14	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - полочек и вставок полочек (2,0 балла); - спинки и вставок спинки (1,0 балл); - рукавов (1,0 балл); - подбортов и обтачек горловины спинки, низа рукавов и карманов (1,0 балл); - подкладки карманов (0,5 балла); - воротника (0,5 балла); - хлястика (0,5 балла).	6,5	
15	Название деталей	0,5	
16	Наличие контрольных линий на деталях: - долевые нити; - сгибы; - линии середины.	0,5	
17	Наличие надсечек	0,5	
18	Припуски на обработку каждого среза	0,5	
19	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	Итого	20	

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями
(для жюри)**

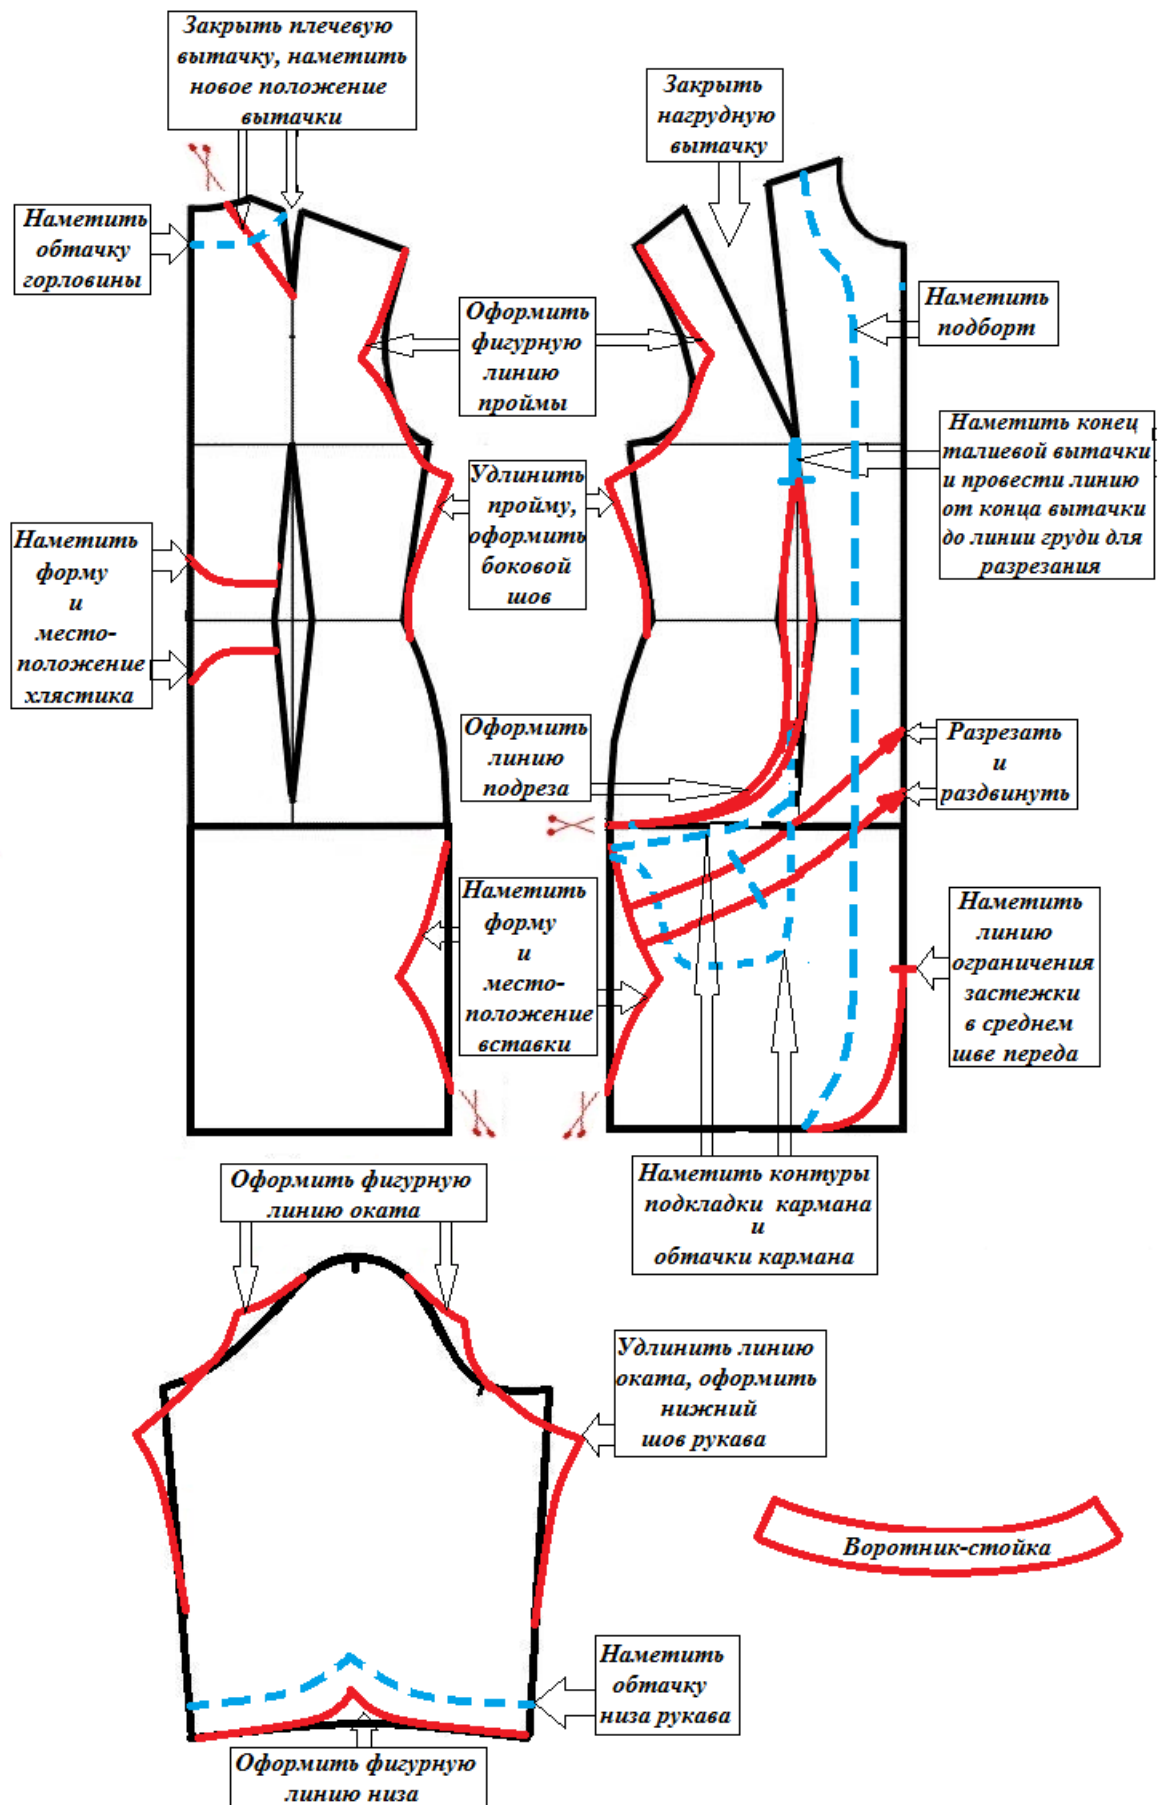

**Готовые выкройки модели – результат моделирования
(образец для жюри).**

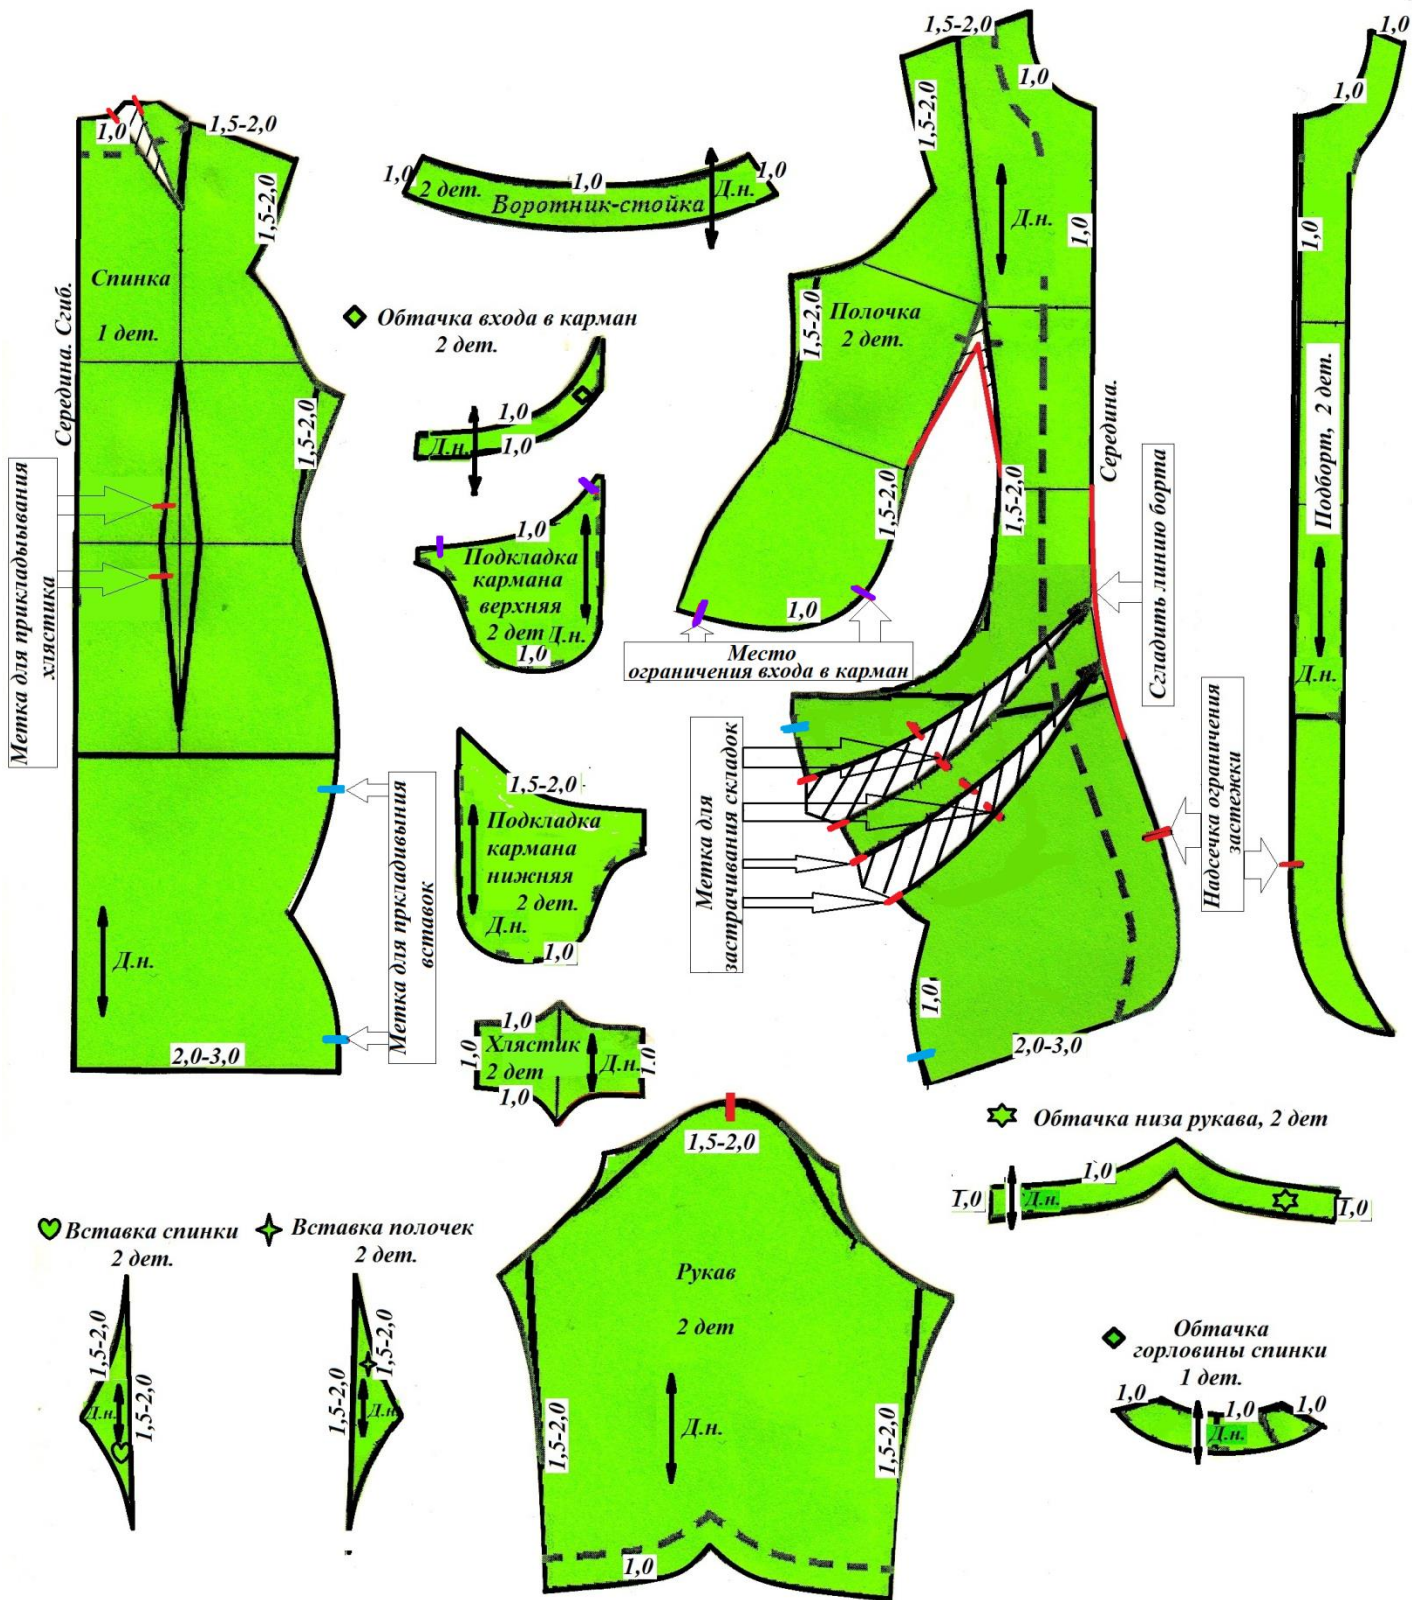

Карта пооперационного контроля

«Обработка джинсового накладного кармана»

№ п/п	Критерии оценки	Бал лы	По факт у
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1	
2	Правильное совмещение осевых линий изделия и центра намеченной вышивки и текста (да/нет)	1	
3	Работа с программой машины: выбор рисунка и задание правильных размеров, размещение по центру композиции, заправка машины	1	
4	Наблюдение за машиной, устранение недочетов (да/нет)	1	
5	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; карман соответствует размеру шаблона (да/нет)	1	
6	Симметричность кармана и его уголков, соответствие формы его нижнего угла (да/нет)	1	
7	Качество обработки верхнего среза кармана: Величина подгиба 13 мм±1 мм	1	
8	Ширина шва машинной строчки от обработанного среза детали 2÷3 мм	1	
9	Ширина шва от верхнего края кармана 1÷2 мм	1	
10	Ширина шва настрачивания кармана по его краю 1÷2 мм	1	
11	Расстояние между отделочными строчками по краю кармана одинаковое 7 мм±1 мм	1	
12	Расположение кармана на основной детали в соответствии с предложенными техническими условиями (симметрично) (да/нет)	1	
13	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм	1	
Характер оформления			
14	Расположение вышивки соответствует изделию	1	
15	Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с условиями задания (да/нет)	1	
16	Оригинальное композиционное и художественное решение вышивки (да/нет)	1	
17	Выбор шрифта текста соответствует композиции и заданию	1	
18	Внешний вид (цветовая гамма ниток, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	1	
19	Качество вышивки: не стянута строчка, нет перекрытий одного мотива другим (текста)	1	
20	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	1	
	Итого:	20	

Особые замечания: _____

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: _____