

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. г.  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
9 класс

**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  
Внимание! Необходимо выполнить обе практические работы.**


**Практическая работа 1  
Моделирование платья**

**Задание**


1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы платья.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На бланке работы (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки деталей на ткани. Клей не используйте.
6. На бланке работы (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	<p>Платье полуприлегающего силуэта со сложными симметричными рельефами по переду, выходящими из середины плечевого шва и доходящими до середины линии бёдер.</p> <p>Платье заужено по линии низа. Вырез по горловине – «лодочка». Застежка на тесьму-молнию расположена в среднем шве спинки. Линии горловины и проймы обработаны обтачками.</p>


**Лист для вырезания**

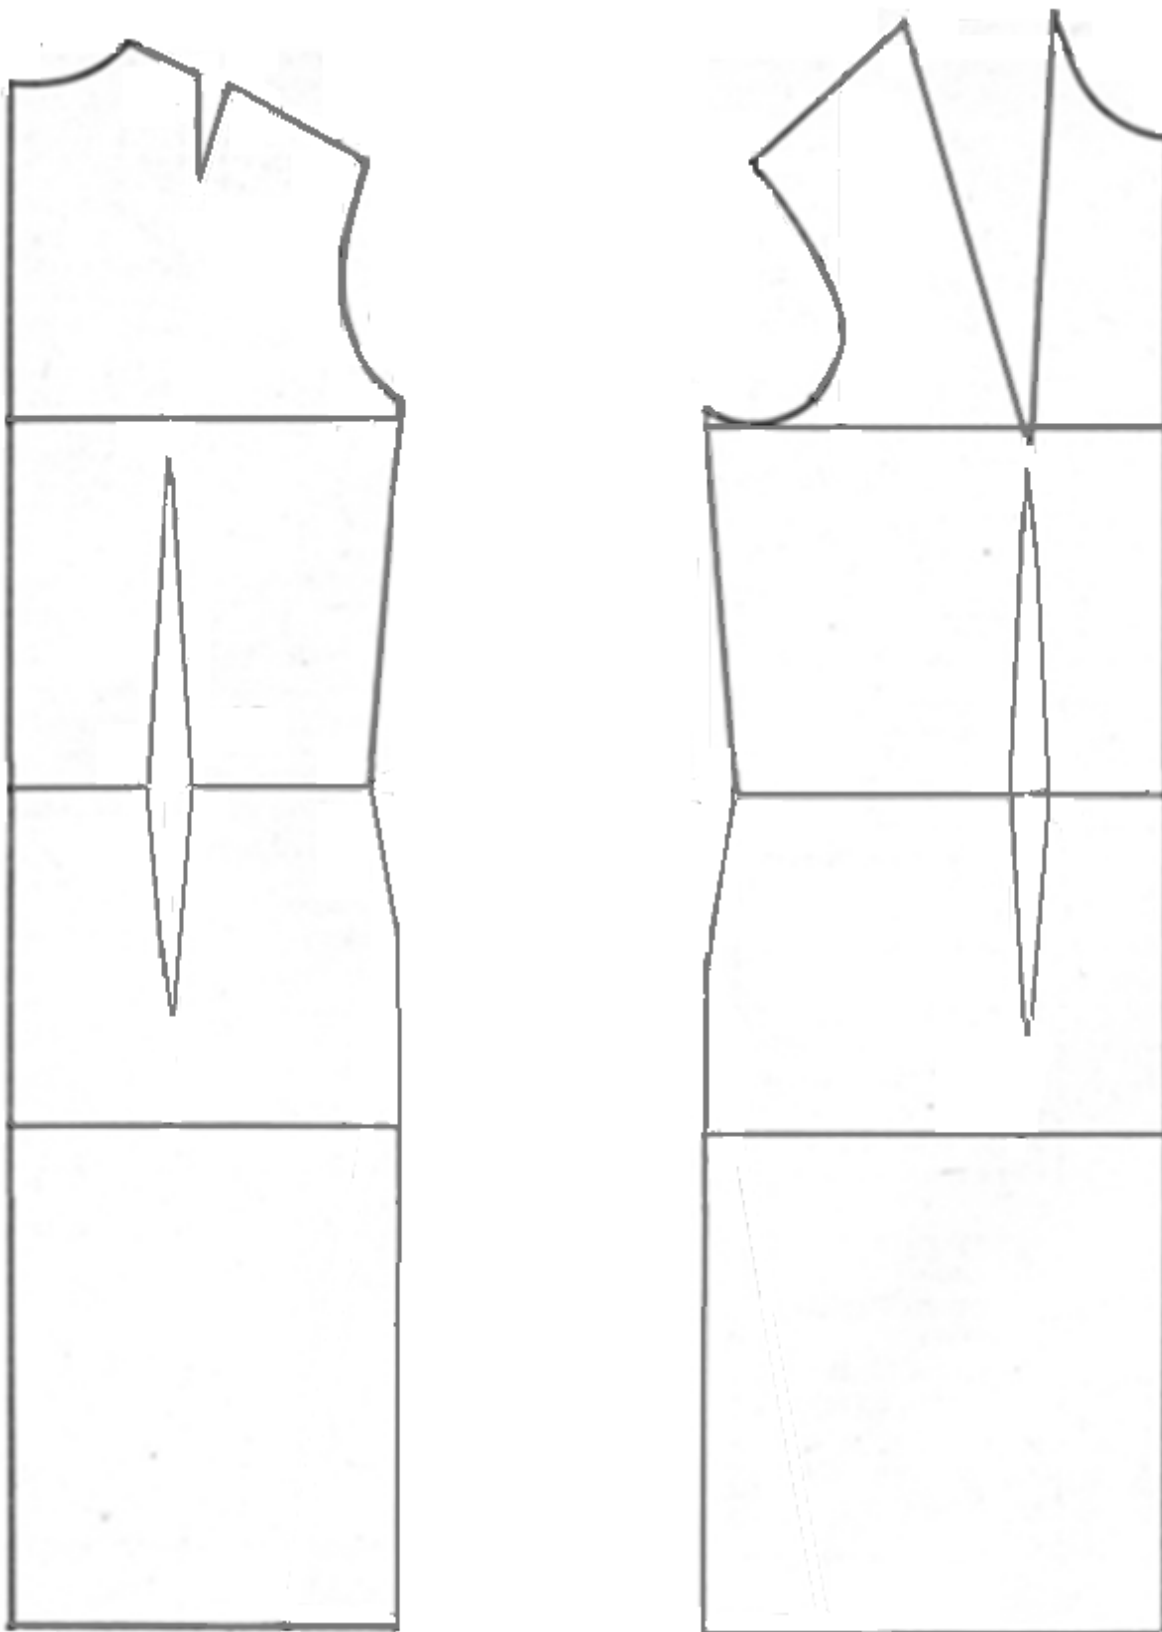

### Результат нанесения фасонных линий

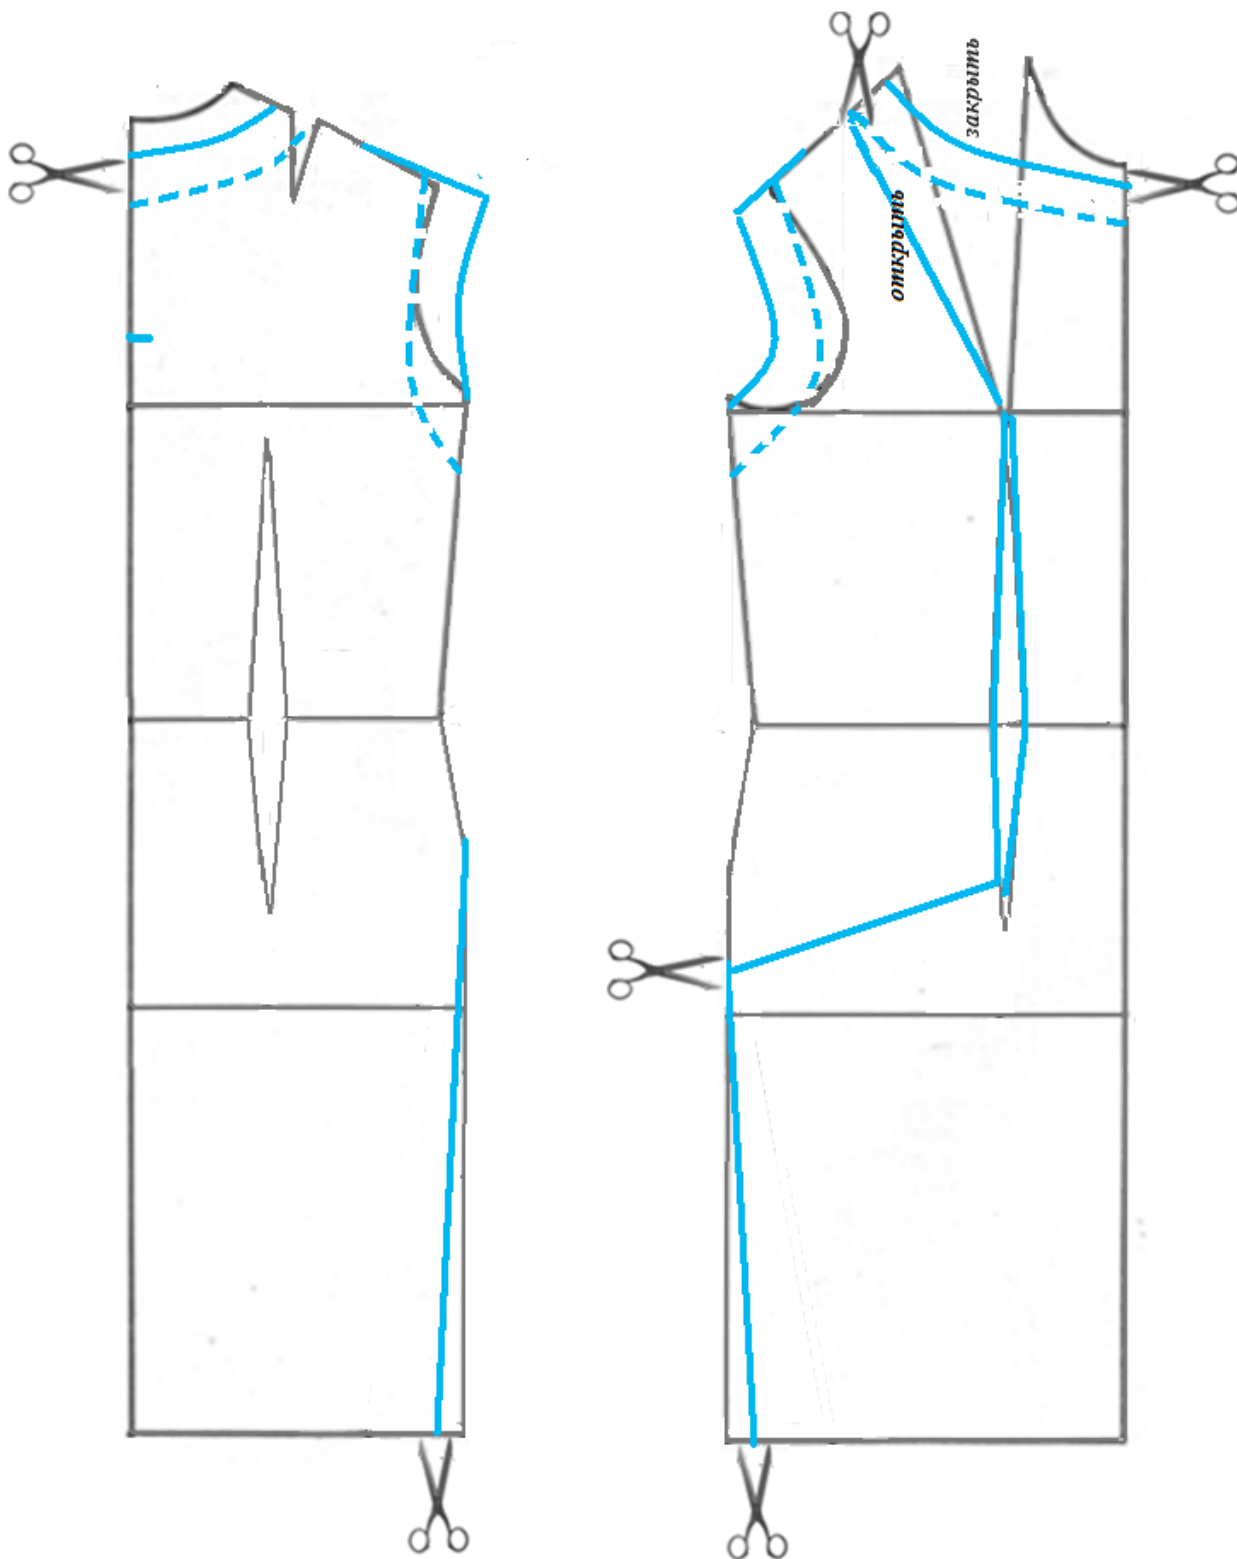

### Результат моделирования

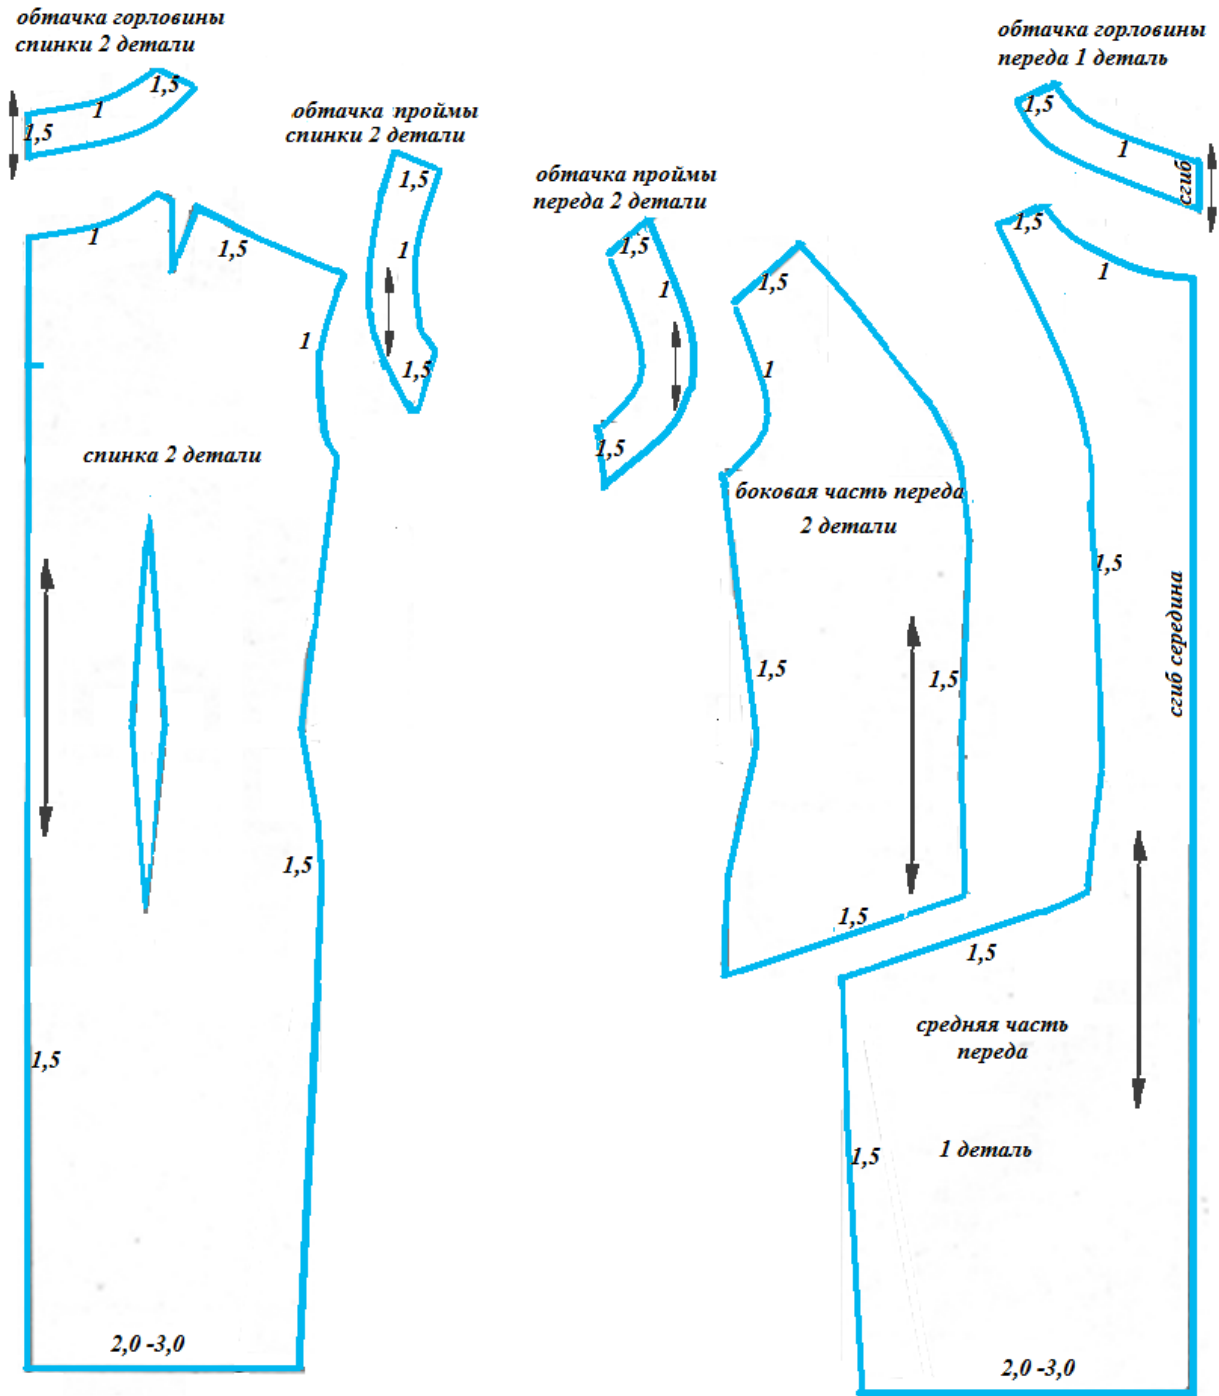

### Карта пооперационного контроля к практической работе 1

№	Критерии контроля	Баллы	Баллы по факту
<b>I</b>	<b>Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)</b>	<b>7</b>	
1	Нанесение линии переноса нагрудной вытачки	1	
2	Наличие надписи на чертеже «заккрыть», «разрезать»	1	
3	Нанесение линии горловины по переду	0,5	
4	Нанесение линии горловины по спинке	0,5	
5	Нанесение линий для сужения детали переда в нижней части	0,5	
6	Нанесение линий для сужения детали спинки в нижней части	0,5	
7	Нанесение линии рельефа на детали переда	1	
8	Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки	0,5	
9	Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда и спинки	0,5	
10	Выполнение полного комплекта деталей (средняя часть переда, боковая часть переда, спинка, обтачки по горловине и пройме)	1	
<b>II</b>	<b>Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)</b>	<b>13</b>	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	2	
2	Наличие надписи названия детали средней части переда	0,5	
3	Наличие надписи названия детали боковой части переда	0,5	
4	Наличие надписи названия детали спинки	0,5	
5	Наличие надписи названия деталей обтачек	1	
6	Указание количества деталей средней части переда	0,5	
7	Указание количества деталей боковой части переда	0,5	
8	Указание количества деталей спинки	0,5	
9	Указание количества деталей обтачек	0,5	
10	Наличие направления нити основы на детали средней части переда	0,5	
11	Наличие направления нити основы на детали боковой части переда	0,5	
12	Наличие направления нити основы на детали спинки	0,5	
13	Наличие направления нити основы на деталях обтачек	1	
14	Припуски на обработку деталей средней части переда	0,5	
15	Припуски на обработку детали боковой детали переда	0,5	
16	Припуски на обработку детали спинки	0,5	
17	Припуски на обработку деталей обтачек	1	
18	Указание линии сгиба на средней части детали переда	0,5	
19	Указание линии сгиба на детали обтачки	0,5	
20	Указание расположения застёжки на детали спинки	0,5	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	